

ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
трековая система

SKYFLAT

SKYFLAT

Это тонкая магнитная трековая система с максимальной функциональностью. Уникальная конструкция системы делает ее незаметной в интерьере, при этом оставаясь системой общего освещения.

Встраиваемый, накладной типы монтажа и возможность применять его в двух плоскостях позволяют адаптировать освещение под конкретные задачи, создавая конфигурации любой сложности.

Преимущества и особенности

- Идеальное сочетание функциональности магнитной трековой системы и универсальности;
- Безопасное напряжение - 48 В;
- Каждый светильник оснащен удобным адаптером-фиксатором для безопасного использования и легкого монтажа.



Надежность фиксации



Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит.

3 вида шинопровода:



- встраиваемый в ГКЛ;
- подвесной / накладной;
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм.

Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



3000K


Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K


Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Накладной шинопровод и комплектующие




ST067.419.00
■ **черный**

ST067.519.00
□ **белый**
шинопровод магнитный накладной
L1000 × W26 × H6 MM




ST067.429.00
■ **черный**

ST067.529.00
□ **белый**
шинопровод магнитный накладной
L2000 × W26 × H6 MM




ST067.409.20
■ **черный**

ST067.509.20
□ **белый**
ввод питания
L51 × W25 × H7 MM
IP20




ST067.409.11
■ **черный**

ST067.509.11
□ **белый**
соединитель угловой
L36 × W36 × H6 MM




ST067.409.12
■ **черный**

ST067.509.12
□ **белый**
T-образный соединитель
L46 × W36 × H6 MM




ST067.409.13
■ **черный**

ST067.509.13
□ **белый**
X-образный соединитель
L46 × W46 × H6 MM




ST067.409.14
■ **черный**

ST067.509.14
□ **белый**
соединитель угловой «потолок-стена»
L26 × W26 × H26 MM



ST067.409.10
■ **черный**


ST067.509.10
□ **белый**
прямой соединитель
L46 × W26 × H6 MM



ST067.409.19
■ **черный**


ST067.509.19
□ **белый**
торцевая заглушка для накладного шинопровода
(2 шт.)
W26 × H6 MM

Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие




ST068.419.00
■ **черный**

ST068.519.00
□ **белый**
шинопровод накладной / подвесной
L1000 × W30 × H50 MM




ST068.429.00
■ **черный**

ST068.529.00
□ **белый**
шинопровод накладной / подвесной
L2000 × W30 × H50 MM




ST068.409.10
■ **черный**

ST068.509.10
□ **белый**
угол-соединитель «потолок-потолок»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.11
■ **черный**

ST068.509.11
□ **белый**
угол-соединитель «потолок-стена»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.12


■ **черный**

ST068.509.12

□ **белый**

комплект тросовых подвесов
(2 шт.)

Длина троса 1500 мм



ST067.409.15


■ **черный**

ST067.509.15

□ **белый**

прямой соединитель
для накладного / подвесного
и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 мм

Встраиваемый шинопровод и комплектующие



ST068.409.13


■ **черный**

ST068.509.13

□ **белый**

торцевая заглушка для
накладного/подвесного
шинопровода
(2 шт.)

W30 × H50 мм




ST069.419.00

■ **черный**

ST069.519.00

□ **белый**

шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 мм




ST069.429.00

■ **черный**

ST069.529.00

□ **белый**

шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 мм




ST069.409.10

■ **черный**

ST069.509.10

□ **белый**

угол-соединитель
«потолок-потолок»
L100 × W67 × H35 мм




ST069.409.11

■ **черный**

ST069.509.11

□ **белый**

угол-соединитель
«потолок-стена»
L100 × W67 × H35 мм




ST067.409.15

■ **черный**

ST067.509.15

□ **белый**

прямой соединитель
для накладного / подвесного и
встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 мм



ST069.409.12


■ **черный**

ST069.509.12

□ **белый**


торцевая заглушка для
встраиваемого шинопровода
(2 шт.)
W67 × H35 мм

Коннекторы




ST067.409.16
■ **черный**

ST067.509.16
□ **белый**
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM



ST067.409.17
■ **черный**


ST067.509.17
□ **белый**
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM



ST067.409.18
■ **черный**


ST067.509.18
□ **белый**
угловой коннектор питания
L295 × W26 × H16 MM

Блоки питания




ST063.448.200
■ **черный**

ST063.548.200
□ **белый**
блок питания 48V
200W
L230 × W26 × H24 MM
IP20




ST063.448.100
■ **черный**


ST063.548.100
□ **белый**
блок питания 48V
100W
L210 × W26 × H24 MM
IP20




ST008.148.100
блок питания 48V
L145 × W50 × H25 MM
100 W
IP20




ST008.148.200
блок питания 48V
L152 × W50 × H30 MM
200 W
IP20



ST008.148.300
блок питания 48V
L202 × W65 × H30 MM
300 W
IP20



ST008.148.400
блок питания 48V
L202 × W65 × H30 MM
400 W
IP20






ST063.400.00
■ **черный**


ST063.500.00
□ **белый**
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM




ST674

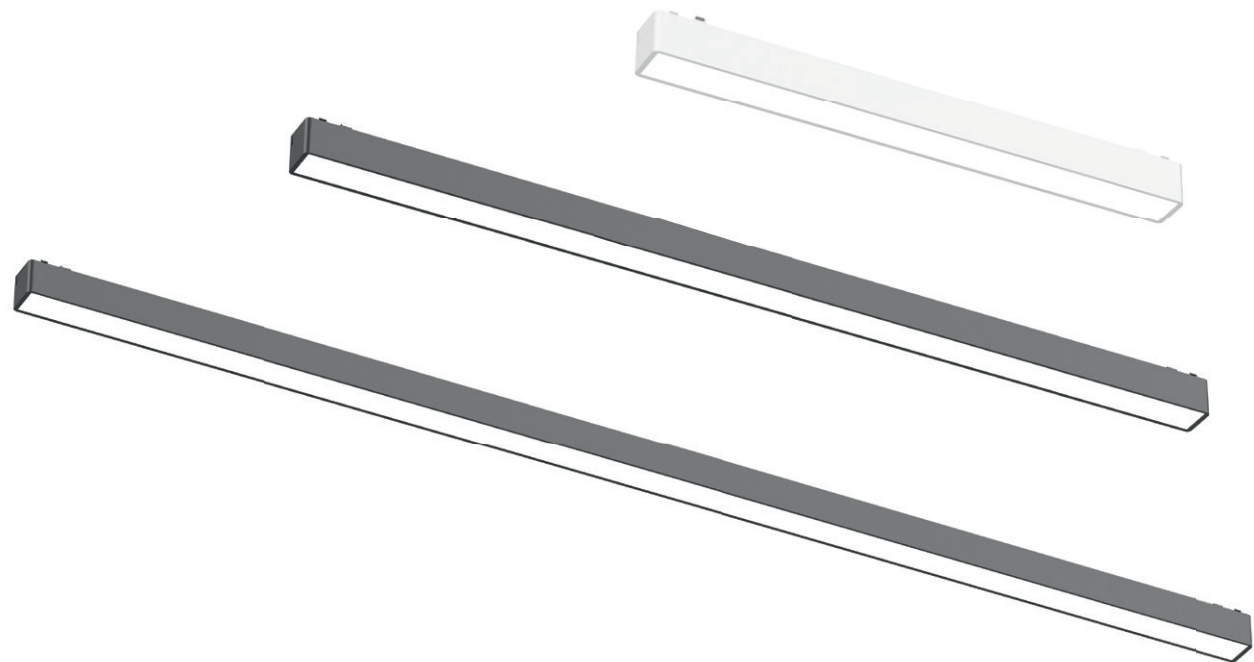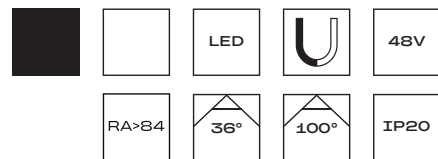

ST674.436.15
ST674.446.15
ST674.536.15
ST674.546.15

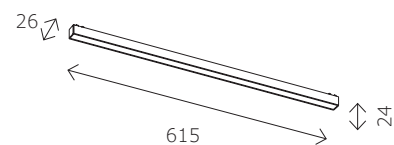

ST674.436.20
ST674.446.20
ST674.536.20
ST674.546.20


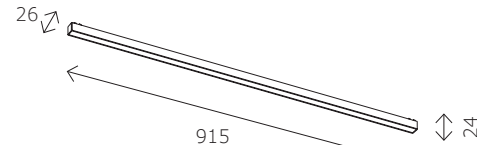


ST674.436.30
ST674.446.30
ST674.536.30
ST674.546.30




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 15	1300	3000	>84	100
■ ST674.446.15	led × 15	1300	4000	>84	100
□ ST674.536.15	led × 15	1300	3000	>84	100
□ ST674.546.15	led × 15	1300	4000	>84	100
■ ST674.436.20	led × 20	1800	3000	>84	100
■ ST674.446.20	led × 20	1800	4000	>84	100
□ ST674.536.20	led × 20	1800	3000	>84	100
□ ST674.546.20	led × 20	1800	4000	>84	100
■ ST674.436.30	led × 30	2500	3000	>84	100
■ ST674.446.30	led × 30	2500	4000	>84	100
□ ST674.536.30	led × 30	2500	3000	>84	100
□ ST674.546.30	led × 30	2500	4000	>84	100


ST673

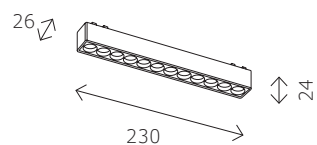

ST673.436.12
ST673.446.12
ST673.536.12
ST673.546.12

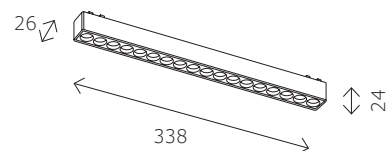

ST673.436.18
ST673.446.18
ST673.536.18
ST673.546.18



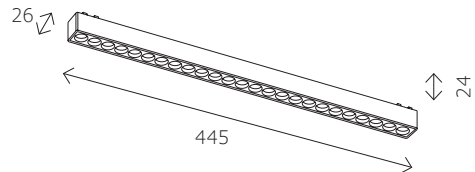


ST673.436.24
ST673.446.24
ST673.536.24
ST673.546.24




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	1100	3000	>84	36
■ ST673.446.12	led × 12	1100	4000	>84	36
□ ST673.536.12	led × 12	1100	3000	>84	36
□ ST673.546.12	led × 12	1100	4000	>84	36
■ ST673.436.18	led × 18	1600	3000	>84	36
■ ST673.446.18	led × 18	1600	4000	>84	36
□ ST673.536.18	led × 18	1600	3000	>84	36
□ ST673.546.18	led × 18	1600	4000	>84	36
■ ST673.436.24	led × 24	2300	3000	>84	36
■ ST673.446.24	led × 24	2300	4000	>84	36
□ ST673.536.24	led × 24	2300	3000	>84	36
□ ST673.546.24	led × 24	2300	4000	>84	36

ST676

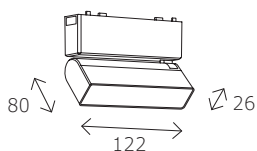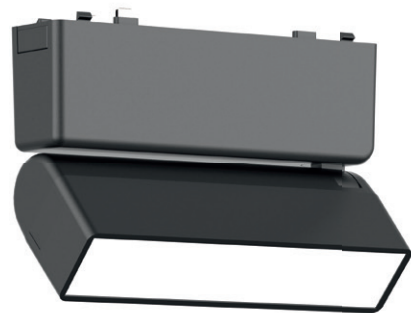

ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05


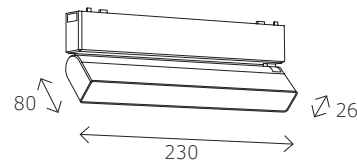


ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	450	3000	>84	100
■ ST676.446.05	led × 5	450	4000	>84	100
□ ST676.536.05	led × 5	450	3000	>84	100
□ ST676.546.05	led × 5	450	4000	>84	100
■ ST676.436.10	led × 10	900	3000	>84	100
■ ST676.446.10	led × 10	900	4000	>84	100
□ ST676.536.10	led × 10	900	3000	>84	100
□ ST676.546.10	led × 10	900	4000	>84	100

ST675

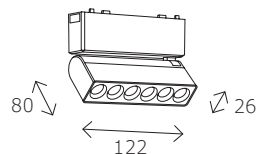




ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

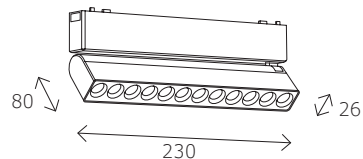

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	500	3000	>84	36
■ ST675.446.06	led × 6	500	4000	>84	36
□ ST675.536.06	led × 6	500	3000	>84	36
□ ST675.546.06	led × 6	500	4000	>84	36
■ ST675.436.12	led × 12	1100	3000	>84	36
■ ST675.446.12	led × 12	1100	4000	>84	36
□ ST675.536.12	led × 12	1100	3000	>84	36
□ ST675.546.12	led × 12	1100	4000	>84	36

ST677

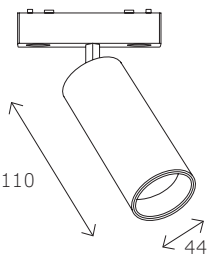



ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09

ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>84	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>84	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>84	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>84	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>84	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>84	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>84	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>84	36

ST678 HONEYCOMB

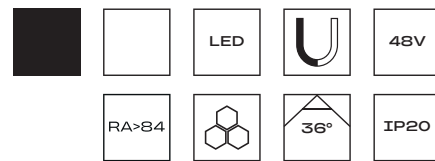


ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	500	3000	>84	36
■ ST678.446.06	led × 6	500	4000	>84	36
□ ST678.536.06	led × 6	500	3000	>84	36
□ ST678.546.06	led × 6	500	4000	>84	36

ST679 NEON




STLUCE.RU



2000

ST679.436.32
ST679.446.32



3000

ST679.436.48
ST679.446.48

26




SKYFLAT


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
■ ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>84	360	2000
■ ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>84	360	2000
■ ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>84	360	3000
■ ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>84	360	3000

27

ST680



STLUCE.RU

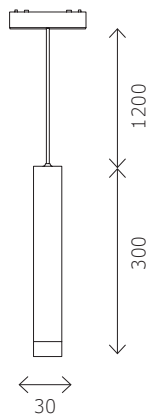

- ST680.433.07
- ST680.443.07
- ST680.533.07
- ST680.543.07

28



SKYFLAT

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST680.433.07	led × 7	550	3000	>84	36
■ ST680.443.07	led × 7	550	4000	>84	36
□ ST680.533.07	led × 7	550	3000	>84	36
□ ST680.543.07	led × 7	550	4000	>84	36

29

